


a-mi-go style

DESIGN & MATERIALS FOR MODERN LIVING

Feel your floor

NEW
RELEASES

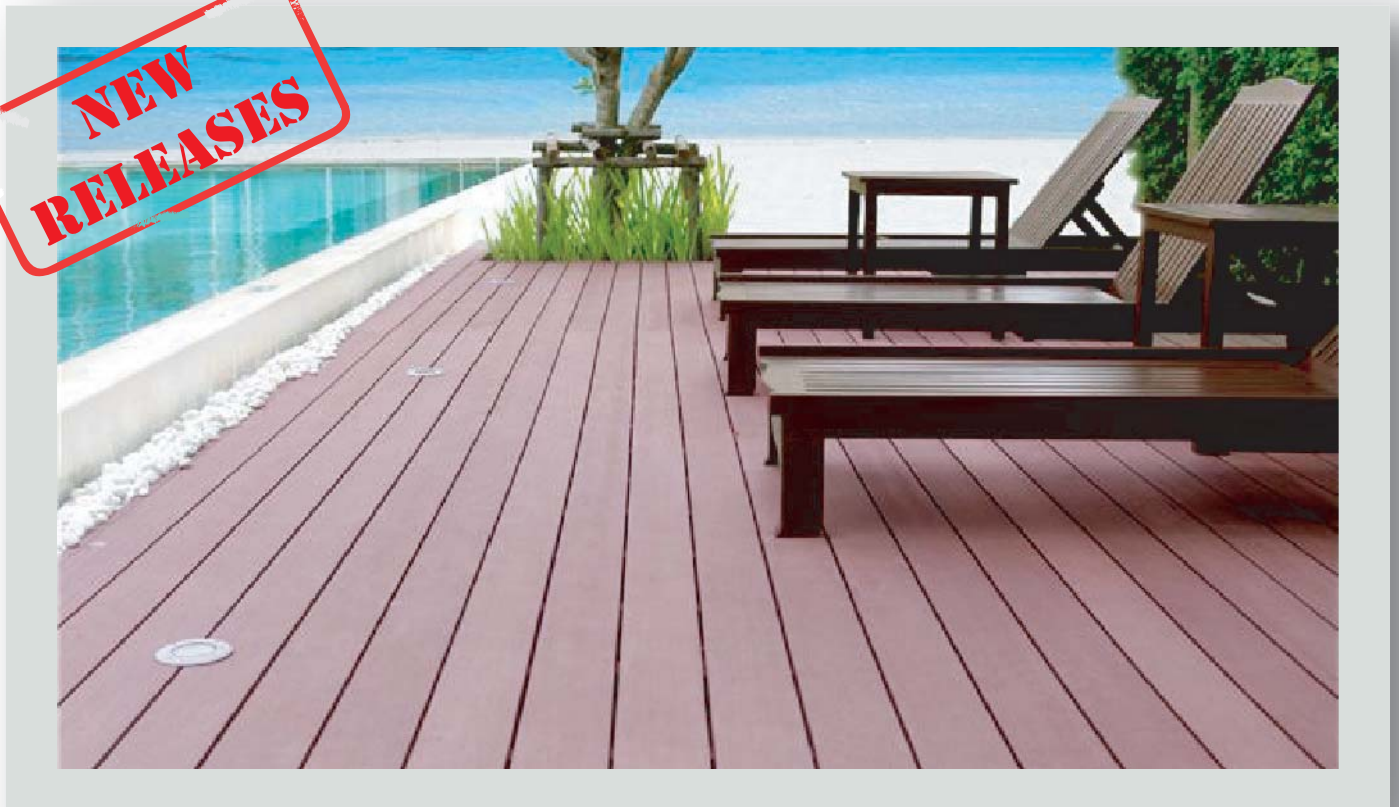

Naturally,
New touch!

AMIGO
Decking
by Arlo

สัมผัสธรรมชาติของพื้นไม้

AMIGO Decking พื้นไม้สังเคราะห์ แนวคิดใหม่ที่ทำให้รูปลักษณ์และผิวสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ พร้อมการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว AMIGO Decking มีสีไม้ในตัวเอง ไม่ต้องตกแต่งสีและเก็บรายละเอียด ผลิตจาก Polyethylene/Wood Flour คุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย ทำให้มีขนาดสม่ำเสมอทั้งหมด สมบูรณ์แบบทั้งด้านรูปลักษณ์และการติดตั้ง การใช้งานปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยระบบการยึดข้อต่อ สกรูไว้อย่างมิดชิด ไม่มีสะดุด ทนทานตลอดอายุการใช้งาน ปลูกไม่กิน ไม่ผุกร่อน ทนน้ำและไอเกลือจากทะเลได้ดี สามารถติดตั้งได้หลากหลายกับคานเหล็ก คานคอนกรีต สามารถทาสีและทาเคลือบเงาได้ตามต้องการ

decking special issue




specifications and details

- พื้นไม้สังเคราะห์ Polyethylene/Wood Flour ผิวสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ
- เหมาะสมกับงานที่ใช้ภายนอกอาคาร ซึ่งทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อม ปลอดภัยจากปลวกและแมลง พื้นผิวไม่ลื่นไถลไปตามกาลเวลาทนทานตลอดอายุการใช้งาน
- มีสีในตัวไม่ต้องตกแต่งสีหรือเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม ไม่ขยายตัวและไม่ดูดซับน้ำเหมือนไม้ธรรมชาติ
- ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยระบบการติดตั้งแบบซ่อนหัวสกรูไว้อย่างมิดชิด
- ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ช่วยให้การใช้ไม้ธรรมชาติลดลงและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


การบำรุงรักษา

- ควรทำความสะอาดพื้นทุก ๆ 2 เดือน เพื่อไม่ให้คราบสกปรกฝังแน่น โดยปิดกวางฝุ่นละอองให้หมด จากนั้นขัดล้างด้วยแปรงพลาสติกเพื่อขจัดคราบสกปรกแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
- ควรทำความสะอาดทันทีหากมีการเปื้อน โดยเฉพาคราบน้ำมัน


รายละเอียดวัสดุ

ระบบพื้นไม้สังเคราะห์	รายการ	ขนาด (ซม.)		ยาว	น้ำหนัก (กก./ม.)	จำนวน/Pack (เส้น)
		กว้าง	หนา			
	พื้นไม้สังเคราะห์ 1" x 5"	13	2.54	3 ม. 4 ม.	2.50	4 3
	ไม้ปิดขอบ 1" x 1"	2.54	2.54	3 ม. 4 ม.	0.47	12 12
	Biscuit (อุปกรณ์ช่วยติดตั้ง)	2.5	1.85	4 ซม.	6 ก.	50


ขั้นตอนการติดตั้ง

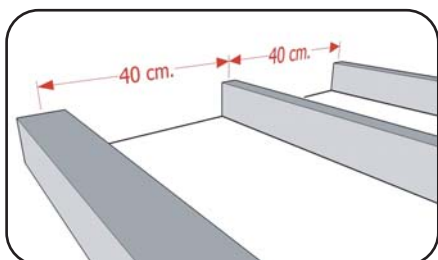


1. เตรียมโครงสร้างของตง โดยใช้เหล็กกล่องทาสีกันสนิม *เส้นริมควรกว้างกว่าเส้นอื่น ๆ เพื่อรองรับตัวปิดขอบ

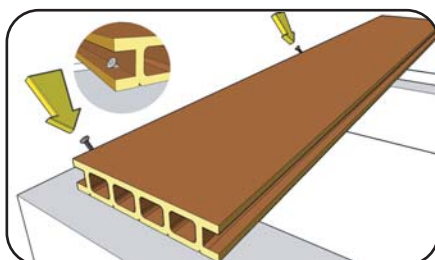


2. ติดตั้งพื้นไม้สังเคราะห์แผ่นแรกโดยยึดสกรูด้วยรูปควรเว้นระยะขอบตง 1" ไว้สำหรับตัวปิดขอบ

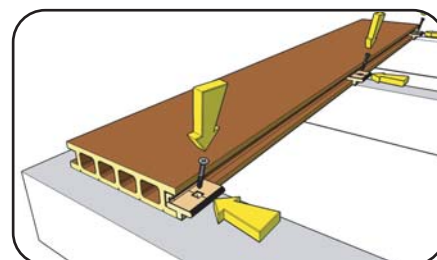


3. ยึด Biscuit (อุปกรณ์ช่วยติดตั้ง) เข้ากับปีกกลางของแผ่นไม้

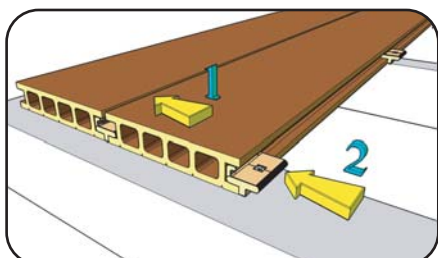

4. สอดไม้แผ่นที่ 2 เข้ากับ Biscuit ของไม้แผ่นแรกแล้ว ยึด Biscuit ตัวถัดไป

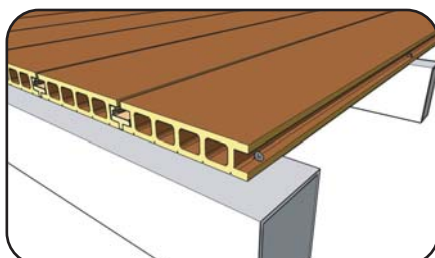

5. ปีกกลางของไม้แผ่นสุดท้ายให้ยึดสกรูเข้ากับตงรูปและเว้นระยะตง 1" สำหรับตัวปิดขอบ

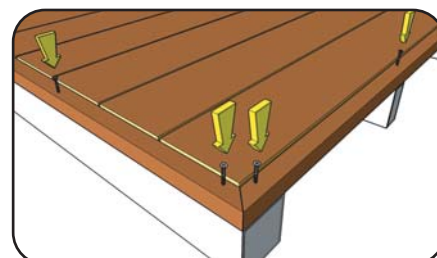

6. ใช้ตัวปิดขอบขนาด 1" บาก 45 องศา เก็บงานโดยรอบเพื่อความเรียบร้อย

สัมพันธสมชาติที่กลมกลืน

พื้นไม้ **Amigo Decking**

บริษัท เอช บี ซี มาเก็ตติ้ง จำกัด www.amigo.co.th

1387 ถนนสุทธิสารวิจิตร แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 4744 โทรสาร. 0 2275 4644