

a-mi-go style

DESIGN & MATERIALS FOR MODERN LIVING

Frame your space



Built to last,
Feel your privacy!

AMIGO
screen

สัมผัสความเป็นส่วนตัวกับ AMIGO Screen

AMIGO Screen รั้วระแนง UPVC อีกหนึ่งแนวคิดใหม่ในการประยุกต์การใช้งานของระบบรั้วระแนง UPVC สามารถตอบสนองได้ทั้งในด้านรูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย เหมาะกับงานตกแต่ง หรือจัดสรรพื้นที่ส่วนตัว สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ปราศจากปัญหาเรื่องปลวกและเชื้อรา ไม่แตกกรอบและบิดงอเมื่อสัมผัสกับแสงแดด หน้าหนักเบาไม่เป็นภาระกับโครงสร้างหลัก ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องทำสี อีกทั้งไม่ต้อง ดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน

Screen special issue

specifications and details





- รั้วระแนง AMIGO เป็นการประยุกต์การใช้งานมาจากระบบรั้วระแนง AMIGO ซึ่งทำจาก UPVC ชนิดพิเศษทนทานจึงหมดปัญหาเรื่องปลวกและเชื้อรา ไม่บวมน้ำ ไม่แตกกรอบหรือบิดงอ ทนต่อแสงแดด มีอายุการใช้งานยาวนาน
- หน้าหนักเบา ไม่เป็นภาระต่อโครงสร้างหลักจึงมั่นใจได้ในความแข็งแรง โดยไม่ต้องจำเป็นต้องใช้โครงสร้างหลักขนาดใหญ่
- มีสีในตัวไม่ต้องตกแต่งหรือเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม จึงประหยัดเวลา พร้อมทั้งได้สีที่เนียนเรียบสวยงาม
- ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เปื้อนเปื้อนธรรมชาติ ช่วยให้การใช้ไม่ธรรมชาติลดลง


การบำรุงรักษา

- ควรทำความสะอาดโดยใช้ผ้าหรือฟองน้ำที่สะอาด ชุบน้ำ เช็ดผิวระแนงจนครบสกปรกหมดไปและใช้ผ้าแห้งเช็ดตามจนแห้งสนิท
- หากมีคราบสกปรกฝังแน่น สามารถน้ำสบู่ น้ำยาล้างจาน หรือน้ำยาทำความสะอาดห้องครัวเจือจางด้วยน้ำ แล้วใช้สก็อตไบรท์ขัดจนครบสกปรกหมดไป จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดจนไม่มีน้ำยาทำความสะอาดหลงเหลืออยู่ แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดตามจนแห้งสนิท


รายละเอียดวัสดุ

* เฉดสีที่แนะนำ (กรณีใช้งานภายนอกบริษัทแนะนำให้ใช้เฉดสีอ่อน)


ระบบรั้วระแนง AMIGO	รายการ	ขนาด (ซม.)		ยาว	น้ำหนัก (กก./ม.)	จำนวน/Pack (เส้น)
		กว้าง	หนา			
	ฝั้วระแนงไวทิลขนาด 4 ซม.	4.00	1.15	3 ม.	0.14	20
	ฝั้วระแนงไวทิลขนาด 6 ซม.	6.00		4 ม.	0.19	16
	ฝั้วระแนงไวทิลขนาด 8 ซม.	8.00			0.22	12
	บัวเก็บรอยต่อ	1.50	1.42	3 ม. 4 ม.	0.15	12
	กระทงฝั้ว 4, 6 และ 8 ซม. เว้นร่อง 1 ซม.	3.30	3.95	3 ม. 4 ม.	0.48	5
	เหล็กฉากยึดกระทง	3.81	3.81	1.8 ซม.	0.01	40 ชิ้น

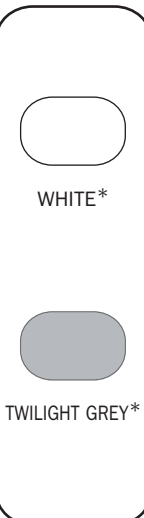


ขั้นตอนการติดตั้ง

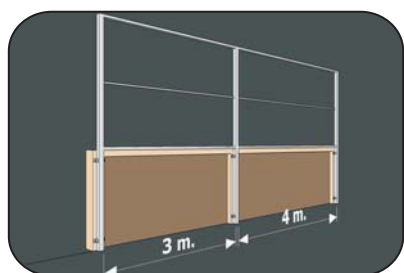

1. ติดตั้งโครงสร้างเหล็กเข้ากับรั้วคอนกรีตเดิม โดยขึ้นเสาทุกๆ 3 หรือ 4 ม. หรือทุกเสาของรั้วเดิม หากรั้วระแนงสูงมากกว่า 1.5 ม. ควรมีเหล็กค้ำกลาง

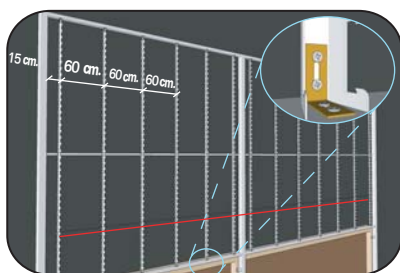


2. ติดตั้งกระทงฝั้วทุกระยะ 60 ซม. โดยใช้เหล็กฉากยึดติดกับโครงเหล็กที่เตรียมไว้หลวมๆ ปรับรอกกระทงให้ตรงกันโดยการชั่งเอ็น แล้วจึงยึดสกรูให้แน่น

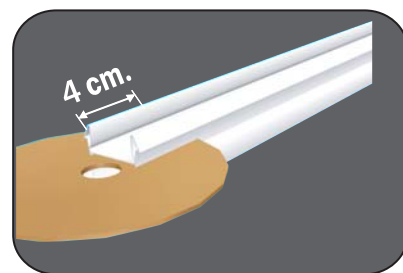


3. ตัดเส้นระแนงให้ได้ความยาวที่ต้องการ แล้วบากปลายฝั้วระแนงลึกประมาณ 4 ซม. ทุกเส้น เพื่อใช้สำหรับสอดบัวเก็บรอยต่อ



4. นำฝั้วระแนงที่บากไว้แล้ว เส้นบนสุดและเส้นล่างสุด สอดเข้ากับบัวเก็บรอยต่อและตบเข้ากับกระทงฝั้ว

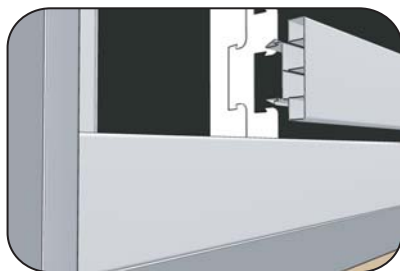

5. บัวเก็บจะติดอยู่กับเส้นฝั้วระแนง นำฝั้วระแนงเส้นอื่น สอดเข้ากับบัวเก็บแล้วตบเข้ากับกระทงฝั้วจนครบทุกเส้น

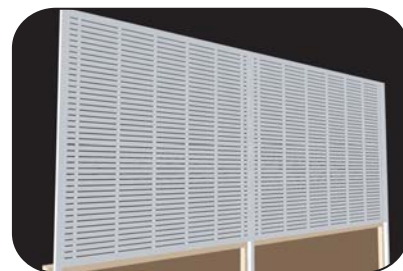

6. ได้รั้วระแนงที่เรียบร้อย สวยงาม

บริษัท เอช บี ซี มาเก็ตติ้ง จำกัด www.amigo.co.th

1387 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2275 4744 โทรสาร. 0 2275 4644

